


LINEA: **Controsoffitti**

SETTORE: **FireProofing**

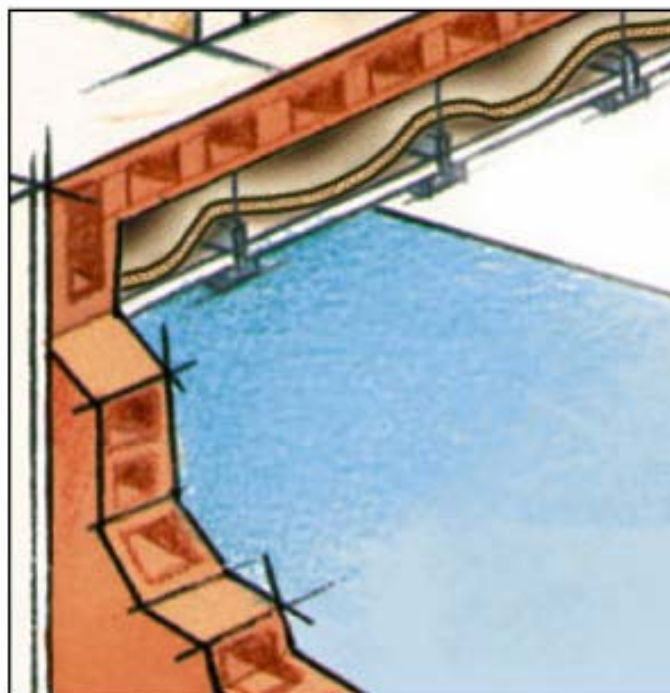

Supersil  
sp. 6mm - **REI 180**

**TIPO DI APPLICAZIONE: CONTROSOFFITTI SU ORDITURA IN VISTA  
APPLICABILE A PROTEZIONE DI QUALSIASI TIPO DI STRUTTURA .**

**DESCRIZIONI DI CAPITOLATO :**

**SUPERSIL**

Controsoffitto antincendio con certificazione REI 180 che garantisca una temp. max di 350°C sulle strutture distanti almeno 10 mm dalla lana di roccia. Il controsoffitto è costituito da lastre **Supersil** di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore di 6 mm e dimensioni di 595 x 595 mm. Le lastre saranno appoggiate su una orditura a vista in profilati metallici in acciaio a T rovescio da 38 x 24 mm sp.0,4 mm , sospesa con pendini in acciaio diam. 4 mm con molla di regolazione e completata da profili perimetrali in acciaio a L da 24 x 20 sp. 0,5 mm.

Sopra le lastre sara' posato uno strato di lana di roccia di densita' 50 Kg/mc per uno spessore di 40 mm. Certificato CSI 1079 RF

## *Divisione Antincendio*

Bifire® s.r.l. Via E.Fermi ,10 - 20054 NOVA MILANESE (MI)

☎ 0362.364570 \ 📠 0362.334134 E-mail : bifire@bifire.it Internet : www.bifire.it