


LINEA: Controsoffitti a membrana SETTORE: FireProofing

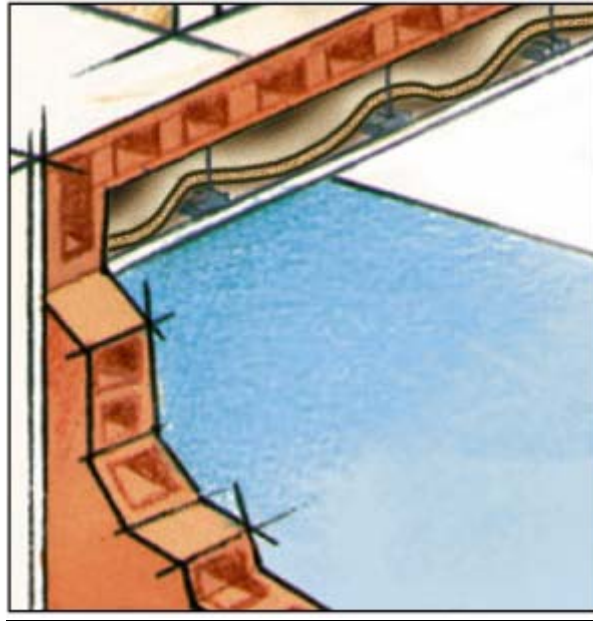

TIPO DI APPLICAZIONE: CONTROSOFFITTI SU ORDITURA NASCOSTA A MEMBRANA APPLICABILE A PROTEZIONE DI QUALSIASI ELEMENTO STRUTTURALE E DI IMPIANTI.

**DESCRIZIONI DI CAPITOLATO :
SUPERSIL**

Controsoffitto antincendio con certificazione REI 60 che garantisca una temp. max di 180°C su qualsiasi elemento a contatto con la lana di roccia. Il controsoffitto è costituito da lastre **Supersil** di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore di 9 mm.

Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti a passo di 200 mm , ad una orditura di supporto in profili a C 18 x 48 x 18 posti ad interasse di 610 mm, sospesa con pendini diam. 4 mm e ganci con molla di regolazione ,sopra i profili a C sara' posato uno strato di Microbifire C sp.11 mm più lana di roccia di densita' 50 Kg/mc con spessore 40 mm.
Certificato CSI 1166 FR

Divisione Antincendio