


LINEA: Controsoffitti

SETTORE: FireProofing

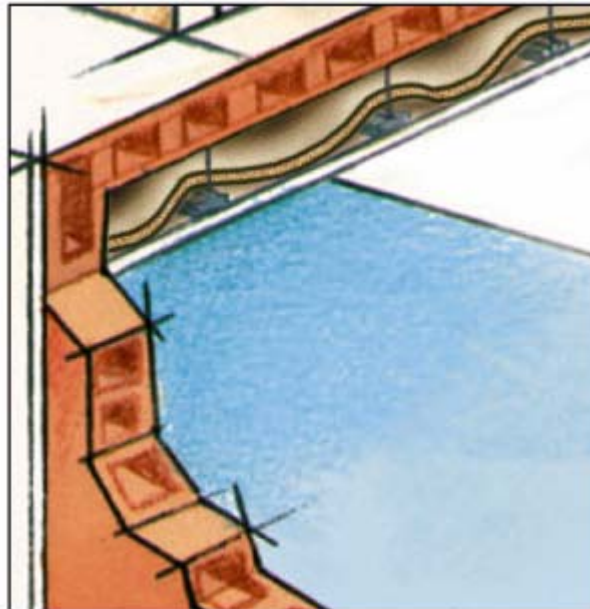

Supersil
sp. 9mm - **REI 180**

**TIPO DI APPLICAZIONE: CONTROSOFFITTI SU ORDITURA NASCOSTA
APPLICABILE A PROTEZIONE DI QUALSIASI TIPO DI STRUTTURA .**

**DESCRIZIONI DI CAPITOLATO :
SUPERSIL**

Controsoffitto antincendio con certificazione REI 180 che garantisca una temp. max di 350°C sulle strutture distanti almeno 10 mm dalla lana di roccia. Il controsoffitto è costituito da lastre **Supersil** di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore di 9 mm.

Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti a passo di 200 mm , ad una orditura di supporto in profili a C 18 x 48 x 18 posti ad interasse di 610 mm, sospesa con pendini diam. 4 mm e ganci con molla di regolazione ,sopra i profili a C sara' posato uno strato di lana di roccia di densita' 50 Kg/mc con spessore 40 mm.

Certificato CSI 1086 RF

Divisione Antincendio