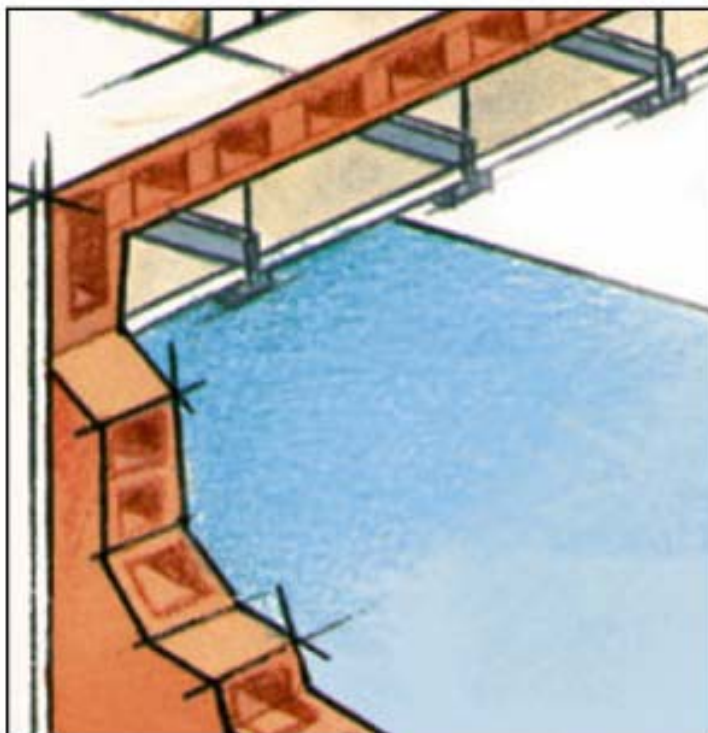


LINEA: Controsoffitti**SETTORE: FireProofing**

Supersil
sp. 6mm - **REI 60**

TIPO DI APPLICAZIONE: CONTROSOFFITTI SU ORDITURA IN VISTA**DESCRIZIONI DI CAPITOLATO :
SUPERSIL**

Controsoffitto antincendio con certificazione REI 60 costituita da lastre **Supersil** di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore di 6 mm e dimensioni di 600 x 600 mm. Le lastre saranno appoggiate su una orditura a vista in profilati metallici in acciaio a T rovescio da 38 x 24 mm sp.0,4 mm , sospesa con pendini in filo di acciaio diam. 2 mm e completata da profili perimetrali in acciaio a C da 40 x 20 x 20 mm sp. 0,5 mm.
Certificato I.G. 108104/1654 RF

Divisione Antincendio